

AR-727(H-V5)

液晶顯示門禁控制器



Your **Safety** is above everything!

- LCD液晶顯示，可自訂128*32像素之待機圖像供企業識別用。
- 是SOYAL經典考勤設備727H-V3的無縫升級版本。
- 連續3次密碼輸入錯誤鍵盤自動鎖住30秒，防止外人嘗試以密碼開門。
- 具考勤功能，可按鍵選擇上下班、外出、返回、加班等功能。
- 內建數位介面，選配模組可提供樓控、語音、印表或字幕機輸出。



AR-727(H-V5)


液晶顯示門禁控制器

產品規格 (125kHz/13.56MHz/雙頻 三種可供選擇)

感應頻率	125kHz	13.56MHz
資料傳輸標準	- EM Standard - HID Prox - Indala Prox 客製化	- ISO14443A - ISO7816 - DESFire - FeliCa™ - NFC 客製化
感應距離	5-15 cm	2-5 cm
消耗功率	<5W	
通訊介面	RS-485/Ethernet(選購)	
傳輸速率	9600 bps(N,8,1)	10/100M Base T
工作電壓	10-24VDC	
DI輸入(點)	2*開門按鈕/2*門位偵測	
使用環境	-10 °C to +60 °C	
電鎖繼電器時間	ON/OFF, 0.1-600 Sec.	
警報動作時間	連動輸出, 1-600 Sec.	
使用人數	標準:16,000 客製:32,000/65,000	
進出記錄	32,000	
外接門禁讀頭	一組WG端口	
一進一出管制	Yes	

樓層管制	樓層64層,使用者16,000人
萬年曆	Yes
串列通訊輸出	Yes(選購:AR-725L485)
狀態顯示	6組LED+1組蜂鳴器
按鍵材質	橡膠
操作模式	單機/連線
時段管制	63組
電晶體輸出	警戒燈指示/警報輸出/求援(反脅迫)/WG電鎖/數位繼電器訊號
繼電器輸出	警報繼電器/電鎖繼電器
LCD顯示螢幕	有
外殼材質	ABS
顏色	深灰
門鈴按鈕	無
其他選購模組	AR-MDL-721V(語音模組) AR-WG-HID(HID感應模組)
外型尺寸(mm)	126(L)X91(W)X46(H)
重量(g)	220±10

產品尺寸 (mm)

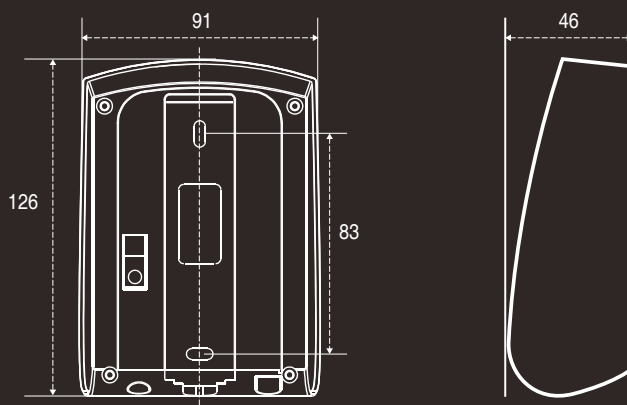

門禁考勤



停車場
管理



電梯樓層
管理

